


Le cassette per l'alloggio dei collettori di distribuzione dell'impianto radiante sono state realizzate in acciaio zincato e grazie alla verniciatura finale, di colore bianco, non va ad intaccare l'architettura interna dell'abitazione.

Tutte le cassette per collettori dell'impianto radiante sono regolabili in altezza, grazie a dei supporti mobili (altezza min. 705 – max. 805mm) e in profondità grazie alla cornice estensibile (profondità min. 110 – max. 160 mm).

La larghezza della cassetta invece è una misura fissa e grazie ai cinque modelli forniti dalla Key Solar si riesce a collocare all'interno della cassetta collettori che vanno da 2 a 12 partenze e con o senza regolazione/miscelazione; i cinque modelli hanno le seguenti larghezze: 530, 680, 830, 1030 e 1130 mm.

Inoltre le cassette sono fornite di uno sportello di chiusura nella quale è presente una serratura che permette di tenere il collettore di distribuzione lontano da persone non addette al lavoro.

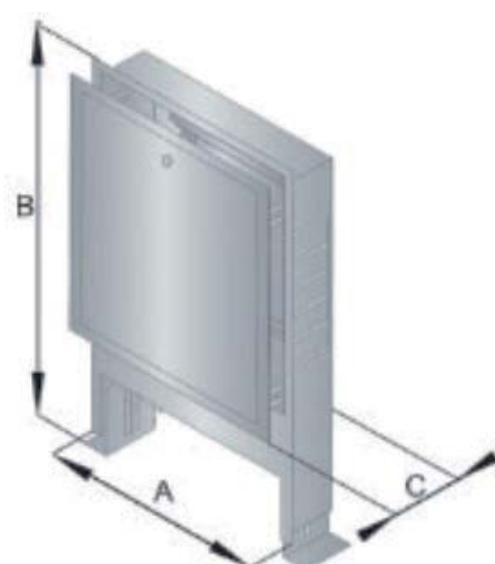

CASSETTE PER COLLETTORI SOTTOINTONACO

DATI TECNICI

Dimensioni	A [mm]	530	680	830	1030	1130
	B [mm] min.	705				
	max.	805				
	C [mm] min.	110				
	max.	160				
Materiale	Acciaio					
Colore	Bianco					
Dimensioni	A [mm]	590	740	890	1090	1190
	B [mm]	750				
	C [mm]	125				
Peso	[Kg]	9,3	10,6	13,1	15,4	16,4

Key Solar S.r.l.

Sede Legale: Corso Stamira, 49 60122 Ancona (AN) - Italy

Sede operativa: Via d'Ancona, 37 60027 Osimo (AN) - Italy

Phone +39 071 7134068 • Fax +39 071 7134068

www.keysolar.it • e-mail: info@keysolar.it